


# 500A超伝導試料通電電源

(株式会社鈴木商館 製)

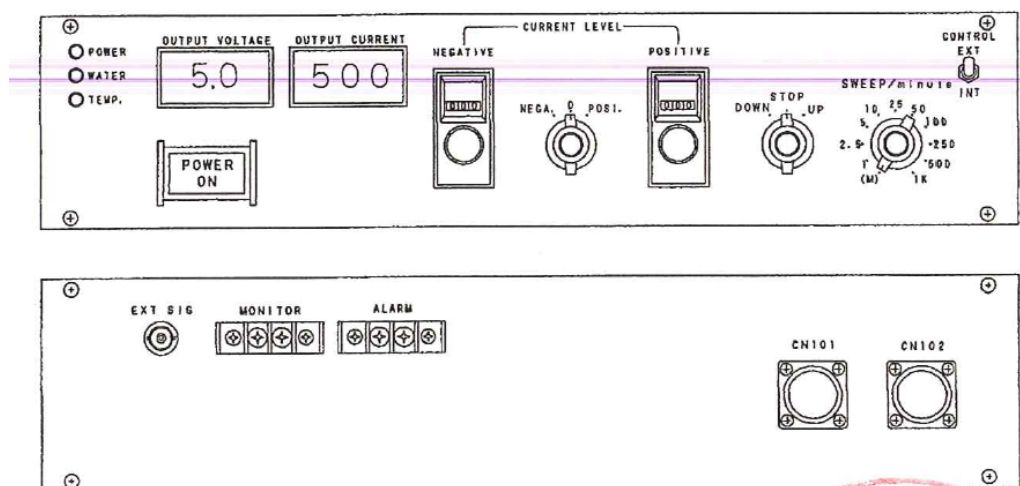

制御部パネル(上:表面、下:裏面)

形式	SSR-500B
最大出力電流	± 500 A DC
最大出力電圧	± 5 V DC
出力電流安定度	$5 \times 10^{-6} / \text{H}$
入力電源	200 V AC $\phi$ 3
最大消費電力	5.7 kVA
外部制御	アナログ信号により制御 (0~±5 V)
冷却方式	水冷
寸法 (H x W x D)	本体: 630mm x 790mm x 700mm
	制御部: 480mm x 99mm x 350mm
定価*	お問い合わせ下さい

\* 本価格に機器間接続、電源、出力の各ケーブル及び水ホースは含まれません。

\* 外観・仕様等については改善のため予告なく変更することがあります。



株式会社 ジェック東理社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-52 電話:049-225-7555