


大気開放型気液分離器

液体窒素の蒸発ガスのみを排出することで、
配管内の液体窒素のクオリティーを高めます。
各種容量の気液分離器をお選び頂けます。

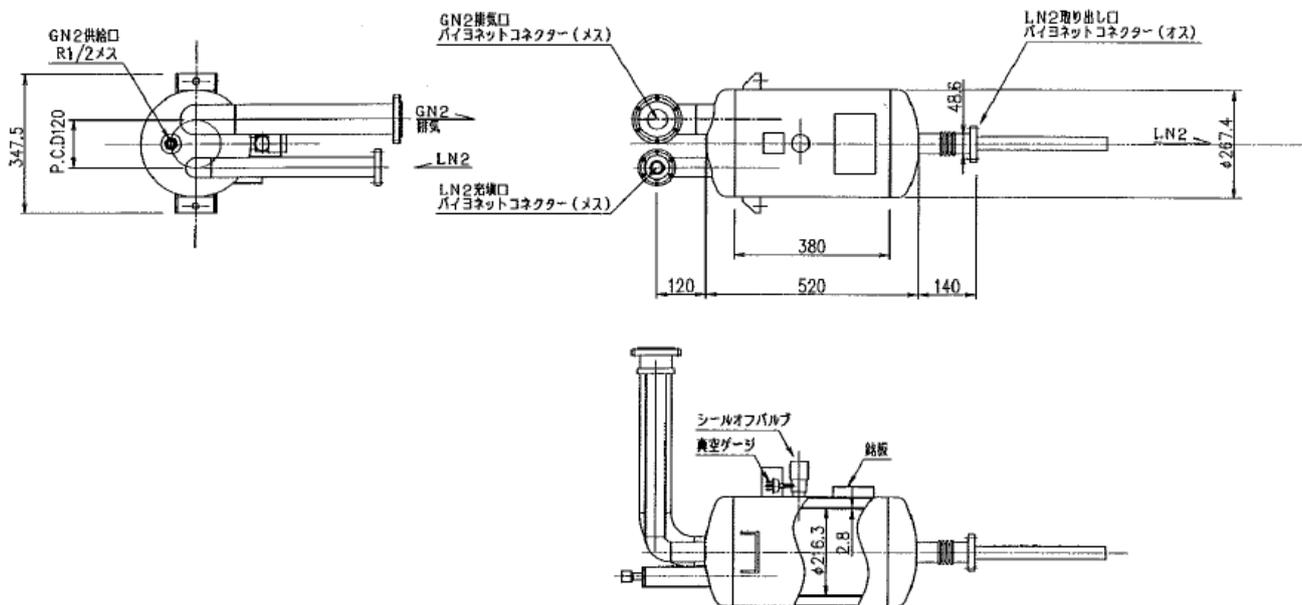

10L型気液分離器

共通仕様

品名	気液分離器
使用流体	液体窒素、窒素ガス
常用圧力	大気圧
設計温度	-196~40℃
材質	主要部:SUS304

ラインナップ

充填量	内容積	単体空重量
10L	12L	約45kg
20L	23L	約50kg
30L	34L	約55kg
40L	45L	約60kg

本装置には、別途液面測定系、接続配管などが必要になります。
お客様の用途に合わせて最適なお提案させていただきます。

外観・仕様等については改善のため予告なく変更することがあります。



株式会社 ジェック東理社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-52 電話:049-225-7555