


超電導マグネット電源

輸入元:仁木工芸

超電導マグネット電源 Model 4Gシリーズ



Model 4G-Dual 正面

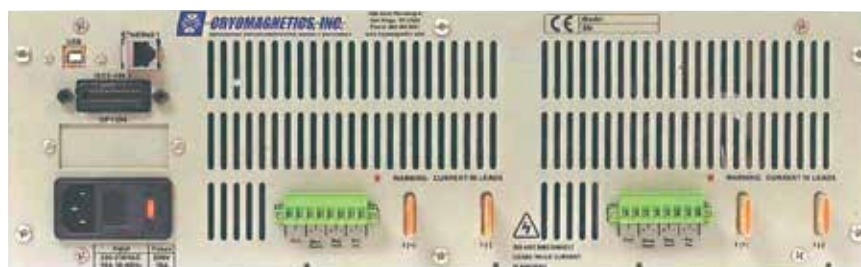

Model 4G-Dual 裏面

特徴

- スムーズなゼロクロスを実現したバイポーラ電源
- メーカーの20年以上の経験を生かした最も進歩した超電導マグネット電源
- 直感的なメニューシステムを採用
- USB、イーサネット、IEEE-488.2を標準装備
- LabVIEWドライバ添付
- 電流設定分解能:0.1mA
- 電流安定度:Imaxの0.005%又は2mAの大きい方
- 最大電圧出力:10V
- 入力電源:220VAC(±10%)、50/60Hz
- パーシステントヒーター電源装備
- クエンチ保護回路装備
- フルカラーバックライト付液晶画面
- 3つのモデルを準備

モデル番号	出力電流
Model 4G-100	±100A、600W
Model 4G-200	±200A、1200W
Model 4G-Dual	二つの独立した出力電流(±100A、600W)出力を装備。 パーシステントヒータ出力も2系統装備。

(Model 4G-100の特別仕様としてシムコイル装備マグネット用電源 Model 4G-SHIMも準備。)